



Provincia di Alessandria
DIREZIONE VIABILITA' 1 E TRASPORTI

Alessandria, 23/10/2020
N.P.G. 58091

OGGETTO: Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 - Lotto 1 " e "Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 - Lotto 2.

PROPONENTE: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A.

**PARERE SUL PROGETTO IN MATERIA DI COMPETENZE VIABILISTICHE.
VERBALE ANALISI ISTRUTTORIA DEL GRUPPO DI LAVORO**

In conformità ai disposti dell'Ordine di Servizio/Ingegnere Dirigente n° 25/2005 Prot. n° 95389 del 15/07/2005 è stata indetta la riunione del Gruppo di Lavoro incaricato della verifica della compatibilità viabilistica delle opere in oggetto.

Il Gruppo di Lavoro si è riunito in data odierna, a seguito della nota pervenuta in data 25/06/2020, n.p.g. 32964, dall'Ente di Governo dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

Il Gruppo di Lavoro è costituito da:

Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente Viabilità 1 e Trasporti, in qualità di Responsabile del Gruppo di Lavoro;

Geom. Sergio ROSO, in qualità di Capo Reparto Stradale 7/Acqui Terme;

Ing. Massimo ROBIOLA, in qualità di Responsabile Servizi Tecnici Area 1 - Direzione Viabilità 1 e Trasporti.

Premesse

In data 25/06/2020 l'EGATO6 ha trasmesso la proposta progettuale relativa agli interventi di "Sostituzione reti e prese acqua su Via Einaudi e SP456 - lotto 1" e "Sostituzione reti e prese acqua su Via Einaudi e SP456 - lotto 2".

Osservazioni/Conclusioni

Il Gruppo di Lavori comunica quanto segue:

1. per la Sostituzione reti e prese acqua su Via Einaudi e SP456 - lotto 1" poste alle progressive chilometriche dal km 48+586 al 49+400 ricadono all'interno della perimetrazione del Centro abitato di Acqui Terme;
2. per la Sostituzione reti e prese acqua lungo la SP456 "del Turchino" - lotto 2 si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Poiché la strada tra la progr. stradale indicativa km 49+470 e la progr. stradale indicativa km 49+750, nel territorio del Comune di Acqui Terme, attraversa alcuni tratti interessati da "storici" movimenti franosi che recentemente hanno ripreso vigore in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche del periodo ottobre/novembre 2019, la posa della tubazione dovrà essere operata con modalità NO DIG o MICROTUNNELING, evitando di porre in essere scavi a cielo aperto.

E


AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N. 0001358/2020 del 27/10/2020


Si riportano inoltre le condizioni comuni a tutte le tratte di competenza provinciale:

- I pozzetti di ispezione per i quali non sia materialmente possibile la collocazione al di fuori della sede stradale, potranno essere posizionati al di sotto del piano finito della pavimentazione stradale di almeno cm.15 e dovranno essere dotati di chiusino atto a sopportare i carichi stradali pesanti.
- Le lavorazioni dovranno procedere per cantieri successivi di estensione indicativamente contenuta entro m. 100 ponendo in essere la regolamentazione della circolazione stradale con modalità a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, e non sarà possibile iniziare un nuovo tratto se non sarà stato ultimato il precedente.
Per quanto non espressamente indicato, saranno operanti le CONDIZIONI TECNICHE previste per le "Percorrenze - attraversamenti e ripristino pavimentazione" riportate nel provvedimento autorizzativo.
- L'Ufficio Tecnico Provinciale a suo insindacabile giudizio, potrà anche con semplice ordine telefonico, sospendere in qualsiasi momento i lavori che non fossero eseguiti a perfetta regola d'arte e costituissero pericolo per la circolazione stradale e provvedere all'esecuzione d'ufficio dei ripristini con spese a totale carico del concessionario, senza che questi possa avanzare eccezioni o reclami.


A lavori ultimati il richiedente dovrà far pervenire alla Provincia di Alessandria idonea documentazione atta a consentire l'individuazione di dettaglio "in sito" della percorrenza.



Il Responsabile del Gruppo di Lavoro
(Ing. Paolo PLATANIA)



Il Responsabile Reparto Stradale 7/Acqui Terme
(Geom. Sergio ROSO)

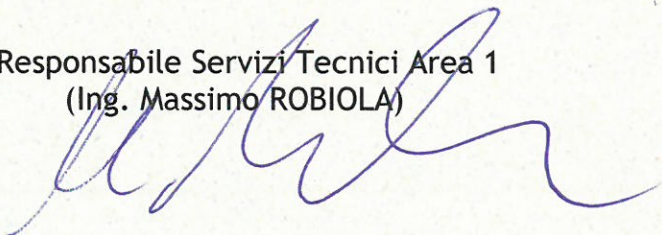

Il Responsabile Servizi Tecnici Area 1
(Ing. Massimo ROBIOLA)